COMUNICAÇÕES

Comando da Aeronáutica

EXAME DE SELEÇÃO
ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO DO ANO DE 2024

Versão

B



PÁGINA EM BRANCO

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

01) A maioria das palavras da Língua Portuguesa são formadas por elementos (radicais, prefixos e sufixos) gregos e latinos que atribuem sentido à palavra. Considerando essa informação, assinale a opção em que o elemento destacado **não** tem o significado correto entre parênteses.

a) Onipotente (todo).
b) Compor (contém).
c) Herbívoro (que come).
d) Periscópio (em torno).

02) Ao comunicar-se socialmente, o produtor escolhe no intertexto o gênero que lhe parece adequado. Leia o trecho do livro "Memórias póstumas de Brás Cubas".

"No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta. (...) Dei de ombros, saí do quarto; mas tornando lá, minutos depois, e achando-a no mesmo lugar, senti um repelão nos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu.

Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me; tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns segundos."

Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo, FTD, 1998.

Assinale a opção que apresenta a sequência textual utilizada.

a) Sequência narrativa.
b) Sequência descritiva.
c) Sequência injuntiva.
d) Sequência expositiva.

03) Informe verdadeiro (V) ou falso (F) para o emprego adequado das palavras em destaque nas assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) Bastante pessoas reconhecem a importância da acessibilidade, tornando-a fundamental para a inclusão de todos na sociedade.
( ) Existem motivos bastantes para promover a acessibilidade, visando garantir que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades e acesso aos recursos necessários.
( ) Elas se encontravam bastantes incomodadas com a falta de acessibilidade, lembrando-nos da necessidade urgente de tornar o mundo mais inclusivo para todos.
( ) Os aplicativos de acessibilidade são bastante úteis, pois permitem que pessoas com diferentes necessidades possam aproveitar a tecnologia e a informação de forma mais inclusiva.

a) (F); (V); (F); (V).
b) (V); (F); (F); (V).
c) (F); (V); (V); (F).
d) (V); (F); (V); (F).

04) Assinale a opção em que o vocábulo "que" exerce a função de conjunção integrante.

a) Dia 25 de março é a data alusiva à criação da EEAR, que já formou mais de 70 mil profissionais militares.
b) Em homenagem aos militares que formam uma engrenagem fundamental à Instituição, comemora-se, em 25 de março, o Dia do Especialista de Aeronáutica.
c) A Canção do Especialista é o símbolo que reflete a representatividade desses militares graduados da FAB.
d) O capitão contou que a motivação em se tornar um militar foi uma foto de criança na qual está com o quepe de seu avô.

05) Assinale a opção em que o pronome átono pode ser movido para a posição enclítica ao verbo.

a) Essa tese se desdobra em várias áreas de pesquisa, ampliando a compreensão do tema.
b) Diversas contradições que se observam podem ser esclarecidas com uma análise mais aprofundada.
c) Quando se fala em educação inclusiva, o foco está na igualdade de oportunidades para todos os alunos.
d) O que se chama de 'centralidade epistemológica' do trabalho é o papel fundamental que ele desempenha na produção e transmissão de conhecimento.

06) Leia as afirmativas abaixo sobre o uso dos verbos regulares e irregulares.

I. Em “Quando ele pôr a chave no claviculário, avise-me”, o verbo “pôr” é irregular, portanto, no futuro do subjuntivo, o correto é “quando ele puser”.
II. A oração “Se eu a ver, comunicarei sobre a alteração da escala” está correta, pois o verbo “ver” é regular e pertence à primeira pessoa do singular do futuro do indicativo.
III. Na oração “Se ele manter a calma durante a reunião, tudo ocorrerá como o previsto”, o verbo “manter” é derivado do verbo ter e deve ser conjugado da mesma forma, ou seja, o correto seria “se ele mantiver”.
IV. Em “Caso ele perda os documentos, a reunião será cancelada.”, está correto, pois o verbo “perder” é irregular e pertence à terceira pessoa do singular do pretérito do subjuntivo.
V. Em “Ele acreditou nas teses apresentadas, mas eu não cri em nenhuma delas”, a conjugação do verbo “crer” está correta, pois está na 1ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

a) I, II e IV.
b) I, III e V.
c) II, III e IV.
d) II, IV e V.

07) Leia o trecho do poema “Voltas para casa” e observe os verbos em destaque.

“Telefonaste, escreveste, irritações e simpatias surgiram e desapareceram no fluir dessas horas. E caminhas, agora, vazio, como se nada acontecera.”

Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de Janeiro, José Olympio, 1980.

Assinale a opção em que os tempos verbais do modo indicativo, respectivamente, foram empregues corretamente.

a) Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, pretérito mais-que-perfeito.
b) Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito, futuro do pretérito.
c) Presente, presente, pretérito imperfeito, futuro do presente.
d) Pretérito perfeito, pretérito perfeito, presente, pretérito mais-que-perfeito.

08) Leia o texto:



Fonte: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/. Acesso em: 25 de setembro de 2023.

O acento grave, na Língua Portuguesa, é indicativo de crase, um processo de fusão de duas vogais iguais, especificamente quando se trata de uma preposição “a” e um artigo definido “a”. Na tirinha acima, há inadequação quanto a esse processo. Considerando o exposto, assinale a opção que contenha o uso correto do acento indicativo de crase.

a) Perguntei à minha mãe sobre os eventos do final de semana.
b) Existe a previsão que o evento tenha encerramento até às 16 h.
c) Não irás àquele evento, pois o convite não foi entregue no tempo previsto.
d) Dou valor à esta vitória, pois, sem dúvidas, ela será o marco para muitas outras conquistas.

As questões 09 e 10 referem-se ao texto I.

Texto I

Inovação tecnológica amplia autonomia - Guia para cadeirantes

Uma fonte de frustração para quem depende de cadeiras de rodas para se locomover é chegar a um restaurante, uma exposição de arte, uma reunião de trabalho ou uma repartição pública e descobrir que não há acesso disponível no local ou um banheiro capaz de recebê-lo. O aplicativo Guiaderodas, iniciativa apoiada pela FAPESP, foi pensado para oferecer informações prévias sobre a acessibilidade a locais públicos e privados.

A ideia de Bruno Mahfuz, cadeirante há 21 anos, foi eleita em 2017 a melhor iniciativa digital para a inclusão pelo World Summit Award (WSA) da ONU. Colaborativo, o aplicativo fornece gratuitamente informações sobre acessibilidade em mais de 3 mil cidades em quase todos os países do mundo. Os próprios usuários ou simpatizantes do site são orientados sobre os critérios que devem ser analisados e a avaliação não dura nem um minuto. A plataforma disponibiliza informações em português, espanhol e inglês e conta com uma aba de notícias, com dicas de acessibilidade.

Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/inovacao-tecnologica-amplia-autonomia/Texto / (Texto adaptado). Acesso em 25 de setembro de 2023.

09) Com base nas informações do texto I, assinale a opção correta.

a) O objetivo principal desse texto e do encaminhamento do título se restringe a apresentar que no Brasil há a utilização de um aplicativo para divulgar os ambientes mais acessíveis.
b) Os avanços recentes da tecnologia estão oportunizando mudanças na sociedade, já que algumas iniciativas digitais têm impactado na capacidade das pessoas de agir de forma independente.
c) Nos dias de hoje, com a disseminação generalizada de *smartphones* e a ênfase na tecnologia digital, aplicativos, como o "Guiaderodas", podem se destacar como uma solução inovadora restrita.
d) A ideia de Bruno Mahfuz, ao criar o aplicativo digital, é mostrar que o recurso é a principal iniciativa para promover a inclusão.

10) Leia o trecho retirado do texto I e, em seguida, assinale a opção que faz o mesmo uso da função da vírgula.

"Colaborativo, o aplicativo fornece gratuitamente informações sobre acessibilidade em mais de 3 mil cidades em quase todos os países do mundo."

a) Para uma sociedade inclusiva, a acessibilidade requer esforços contínuos de adaptação e conscientização.
b) O aplicativo Guiaderodas, iniciativa apoiada pela FAPESP, foi pensado para oferecer informações prévias sobre a acessibilidade a locais públicos e privados.
c) Públicas, as políticas são necessárias para garantir a efetivação de direitos.
d) "Inclusão mais bici", projeto que tem como objetivo disponibilizar bicicletas aos deficientes visuais, foi instalado para integrar ativamente as atividades da comunidade.

11) Associe as colunas, relacionando as frases com as respectivas figuras de linguagem que as classificam.

Frase	**Figura de linguagem**
(1) "Feliz culpa, que nos valeu tão grande Redentor!"	( ) Silepse
(2) "A certa altura, a gente tem que estar cansado."	( ) Paradoxo
(3) "Trejeita, e canta, e ri nervosamente."	( ) Retificação
(4) "Tirou, ou antes, foi-lhe tirado o lenço da mão."	( ) Polissíndeto

A sequência correta dessa associação é:

a) (3); (4); (1); (2).
b) (2); (1); (4); (3).
c) (1); (2); (3); (4).
d) (4); (1); (2); (3).

12) Preencha as lacunas abaixo.


"_____ é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quando entre o sentido que o termo tem e o que ele adquire existe uma intersecção._____ é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão quando entre o sentido que o termo tem e o que adquire existe uma relação de inclusão ou de implicação."

Fonte: FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. **Para entender o texto**: leitura e redação. 16 ed. São Paulo: Editora Ática, 2006. Adaptado.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

a) Conotação / Metonímia
b) Metáfora / Metonímia
c) Denotação / Conotação
d) Metáfora / Denotação

13) Leia a tirinha.

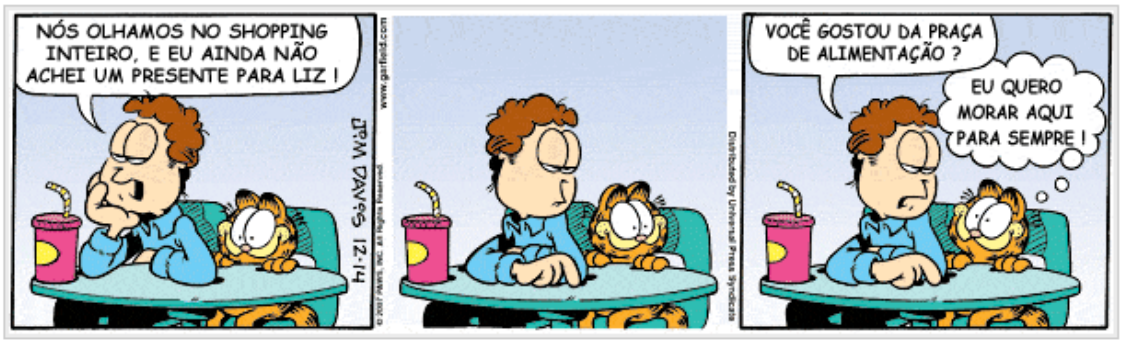

Fonte: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/. Acesso em: 25 de setembro de 2023.

Avaliando o primeiro quadrinho, assinale a opção em que o emprego da conjunção "e" estabelece a mesma função no termos destacados.

a) Ele não só se indignou com a situação naquela ocasião, mas também proferiu palavras ofensivas.
b) No evento, Maria disse que estava feliz pela conquista e agradeceu a presença de todos da sua família.
c) O Brasil é forte produtor de alimentos, e os setores do agronegócio estão organizados para produzi-los e preservá-los.
d) Ficou perplexo diante da grandeza da cerimônia, contudo não pode deixar de observar a falta de educação de algumas pessoas.

14) Leia o trecho a seguir:

Se você quiser ser bem-sucedido no estudo para as carreiras militares, é importante desenvolver disciplina, resiliência e comprometimento, características essenciais para se adaptar às exigências rigorosas desse campo.

Considerando que o trecho em destaque acima expressa uma condição necessária para que um fato possa acontecer, assinale a opção em que ele está reescrito com o mesmo sentido.

a) Caso queira ser bem-sucedido no estudo para as carreiras militares, é importante desenvolver disciplina, resiliência e comprometimento, características essenciais para se adaptar às exigências rigorosas desse campo.
b) Embora queira ser bem-sucedido no estudo para as carreiras militares, é importante desenvolver disciplina, resiliência e comprometimento, características essenciais para se adaptar às exigências rigorosas desse campo.
c) À medida que quiser ser bem-sucedido no estudo para as carreiras militares, é importante desenvolver disciplina, resiliência e comprometimento, características essenciais para se adaptar às exigências rigorosas desse campo.
d) Uma vez que queira ser bem-sucedido no estudo para as carreiras militares, é importante desenvolver disciplina, resiliência e comprometimento, características essenciais para se adaptar às exigências rigorosas desse campo.

As questões de 15 a 20 referem-se ao texto II.

Texto II

Por Trás Da Caixa-Preta

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) – órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos civis e militares – utiliza, desde 2006, o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), um dos setores mais estratégicos do Centro. Além disso, é uma peça fundamental na preservação do bem mais precioso que existe: a vida humana. As famosas "caixas-pretas", conforme suas possibilidades de volume e de precisão de informações, contribuem sobremaneira para a elucidação dos acontecimentos anteriores ao acidente. Por muito tempo, o Brasil dependeu de serviços de leitura e análise de dados de gravadores de voo de outros países. Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar os processos investigativos aeronáuticos do Estado brasileiro, desde 2006, o CENIPA conta com o LABDATA. O espaço possui equipamentos específicos e equipes técnicas especializadas, que possibilitam a análise de dados em gravadores, mesmo que estejam severamente danificados. Atualmente, poucos laboratórios possuem tal capacidade no mundo. Na América do Sul, o LABDATA é o único com tamanha qualificação. Com isso, os dados são apresentados para análise, em formatos gráficos ou por meio de animações, os quais auxiliam os investigadores na compreensão do evento e, consequentemente, na produção das recomendações adequadas de segurança.

Revista Aerovisão - Exercícios operacionais – ed. set. 2021 - adaptado

15) Com base nas informações fornecidas pelo texto, qual é a importância do LABDATA em relação à investigação de acidentes aeronáuticos?

a) O LABDATA se destaca devido à singularidade de sua capacidade, uma vez que é o único laboratório conhecido no mundo com a capacidade de realizar investigações de acidentes aeronáuticos, abrangendo tanto eventos civis quanto militares.
b) O LABDATA assume relevância no cenário investigativo aeronáutico, pois realiza análises gráficas elaboradas e minuciosas dos dados provenientes dos gravadores de voo que são fornecidos por outros laboratórios que apoiam esse tipo de investigação.
c) O LABDATA é de suma importância devido ao seu papel crucial em preencher uma carência existente, uma vez que é o único laboratório na América do Sul com a competência necessária para efetuar a análise de dados provenientes de gravadores de voo danificados.
d) O LABDATA exerce um papel de extrema relevância no cenário de investigação de acidentes aéreos, pois sempre se destacou no trabalho de investigação de acidentes aeronáuticos.

16) É correto afirmar que o autor, ao abordar o tema, utilizou o título para mostrar que

a) há uma caixa literalmente preta usada para armazenar informações confidenciais e estas se apresentam para elucidar os acontecimentos subsequentes ao acidente.
b) há uma busca por razões subjacentes, fatores ocultos que estão por trás de eventos ou ações aparentemente inexplicáveis.
c) há um sistema ou processo que é complexo e obscuro, cujo funcionamento interno é imediatamente aparente e seguro.
d) há uma dificuldade nos serviços de leitura e análise de dados de gravadores de voo de outros países.

17) No trecho, *"*O LABDATA é uma peça fundamental na preservação do bem mais precioso que existe: a vida humana*",* observa-se um caso de aposto. Assinale a opção em que o termo destacado entre vírgulas apresenta função apositiva.

a) A investigação de acidentes aéreos, <u>para identificar falhas e implementar melhorias na segurança da aviação</u>, é um fator determinante.
b) A investigação de acidentes aéreos, <u>atividade da Aeronáutica</u>, fornece dados valiosos, resultando em melhorias significativas na segurança da aviação.
c) As famosas "caixas-pretas", <u>conforme suas possibilidades de volume e de precisão de informações</u>, contribuem sobremaneira para a elucidação dos acontecimentos anteriores ao acidente.
d) A investigação de acidentes aéreos, <u>em nosso contexto militar</u>, assume uma importância significativa, pois contribui diretamente para aprimorar a segurança e a eficiência das operações aéreas.

18) O emprego do hífen em "caixa-preta" serve para indicar que se trata de um composto formado por duas palavras que, quando usadas juntas, têm um significado específico. Considerando essa explicação e outras situações de emprego do hífen, assinale a opção em que esse sinal gráfico foi utilizado corretamente em todas as palavras compostas.

a) Anti-higiênico, auto-observação, tenente-coronel.
b) Bem-aventurado, super-homem, super-man.
c) Micro-onda, auto-escola, sub-humano.
d) Anti-semita, circun-lóquio, extra-oficial.

19) Analise as informações sobre os elementos do texto II e assinale a opção que **não** faz correspondência com o termo referenciado.

a) O uso do "–" (travessão), em "O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) – órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos civis e militares – (...)", marca uma informação apositiva.
b) A expressão "além disso", em "Além disso, é uma peça fundamental na preservação do bem mais precioso que existe: a vida humana (...)", marca uma sequência de ideias.
c) A expressão "com isso", em "Com isso, os dados são apresentados para análise, em formatos gráficos ou por meio de animações", desempenha função catafórica.
d) O termo "entretanto", em "Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar os processos investigativos aeronáuticos do Estado brasileiro, desde 2006 (...)", tem a mesma função do conectivo "ademais".

20) Assinale a opção em que o termo em destaque possui a classificação sintática de Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta.

a) Os especialistas têm a convicção de que investir em pesquisa científica auxiliará na eficácia da investigação de acidentes aéreos.
b) Os especialistas nos convenceram de que a investigação de acidentes aéreos tem um papel central na garantia da segurança da aviação.
c) Os especialistas estão conscientes da importância de tratarem a investigação de acidentes aéreos como um componente fundamental na promoção da segurança na aviação.
d) Os especialistas enfatizam a necessidade de compreenderem os princípios subjacentes à investigação de acidentes aéreos para promover melhorias significativas na segurança da aviação.

REGULAMENTOS

21) De acordo com a ICA 111-2/2023, instrução que dispõe sobre Sindicância no âmbito do Comando da Aeronáutica, não haverá necessidade de instauração da Sindicância, quando for possível identificar de imediato, os seguintes elementos:

a) Notificação, dolo e conduta ilícita.
b) Tipicidade, diligência e notificação.
c) Materialidade, autoria, tipicidade e quantificação de dano.
d) Diligência, autoria, conduta ilícita, materialidade e dolo.

22) Sobre a ICA 111-2/2023 – Sindicância no Âmbito do Comando da Aeronáutica, analise as afirmativas abaixo.

I. Na contagem de prazo, inclui-se o dia do começo e exclui-se o dia do vencimento mesmo que esse se dê em dia que não tenha expediente.
II. O prazo da conclusão da sindicância poderá ser prorrogado por até quinze dias.
III. Em casos excepcionais, o prazo para a conclusão dos trabalhos poderá sofrer prorrogações sucessivas, de até vinte dias úteis, desde que amparadas em motivo de força maior, situações de complexidade ou de extrema dificuldade.
IV. Após o término da instrução processual, o sindicante deverá notificar o sindicado, quando houver, para a vista dos autos e a apresentação de alegações finais no prazo mínimo de três dias úteis do recebimento da notificação.

Está(ão) correta(s) **apenas** a(s) afirmativa(s):

a) I.
b) III.
c) I e IV.
d) II e III.

23) Preencha as lacunas abaixo.

Nos refeitórios, os oficiais aguardam para se sentarem à mesa, a chegada do Comandante ou da mais alta autoridade prevista para a refeição. Mas, caso a autoridade não possa comparecer à hora marcada para o início da refeição, esta _____ sem a sua presença e, a sua chegada, a refeição não precisa ser interrompida, levantando-se apenas os oficiais que tenham assento à mesa daquela autoridade; o oficial que se atrasar para a refeição _____ à maior autoridade presente e pedir permissão para sentar-se.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

a) pode ser iniciada / deve apresentar-se
b) deve ser iniciada / não deve apresentar-se
c) pode ser iniciada / não deve apresentar-se
d) deve ser iniciada / deve apresentar-se

24) Conforme o preconizado no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), considere a situação abaixo:

Fulano, tenente da Força Aérea Brasileira, ao adentrar na Organização Militar, presenciou um soldado de primeira classe, cometendo ato irregular.

Segundo o RDAER, o militar que encontrar subordinado hierárquico na prática de ato irregular, deve

a) instaurar a abertura de sindicância contra o militar.
b) abrir representação junto à autoridade competente.
c) em caso de crime, prendê-lo e encaminhá-lo à autoridade competente.
d) repreender a seu critério, o militar subordinado, verbalmente e por escrito.

25) Considerando a natureza das transgressões disciplinares descritas no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), são circunstâncias atenuantes, **exceto**:

a) Falta de prática do serviço.
b) Obediência à ordem superior.
c) Ocorrência da transgressão para evitar mal maior.
d) Ter sido a transgressão, cometida por influência de fatores adversos.

26) Sobre o serviço externo no âmbito da Aeronáutica, considerando o que prevê o RCA 34-1 - Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER), informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O serviço externo será considerado eventual, quando realizado rotineiramente e cumprindo o disposto em norma interna.
( ) O serviço externo é todo aquele prestado fora do âmbito da OM e determinado pelo Comandante, Chefe, Diretor ou Prefeito da OM.
( ) O serviço externo será considerado regular, quando atendendo Ordem de Missão ou de Serviço específica.
( ) Os serviços externos podem ser guarda em instalações, pertencentes ou não à Aeronáutica.

a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (F).
d) (V); (V); (F); (F).

27) De acordo com a ICA 111-2/2023, instrução sobre Sindicância no âmbito do Comando da Aeronáutica, em relação aos direitos do Sindicado, analise as afirmativas abaixo.

I. Tem direito de acompanhar os depoimentos, caso queira, com ou sem a presença de advogado legalmente constituído, podendo, ao final da inquirição, fazer, por intermédio do Sindicante, as perguntas de interesse da defesa.
II. Poderá apresentar defesa prévia, em até três dias úteis, contados da data da publicação da portaria que instaurou a sindicância, oportunidade em que poderá arrolar até três testemunhas, com a indicação do nome completo, endereço, endereço eletrônico e telefone para contato; juntar documentos e indicar outras provas que pretende produzir.
III. Poderá solicitar reinquirições, mediante requerimento fundamentado, nos casos em que sejam necessários esclarecimentos ou complementação do depoimento.
IV. Poderá apresentar defesa prévia, em até três dias úteis, contados da data do recebimento de sua notificação, oportunidade em que poderá arrolar até três testemunhas, com a indicação do nome completo, endereço, endereço eletrônico e telefone para contato; juntar documentos e indicar outras provas que pretende produzir.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

a) I e II.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e IV.

28) Preencha as lacunas abaixo.

Quando, na Organização, não houver local adequado, não houver oficial de serviço ou quando convir à _____, à administração ou à _____, a punição imposta poderá ser cumprida em outra Organização da Aeronáutica ou de outra Força Armada.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

a) segurança / organização
b) moralidade / disciplina
c) disciplina / segurança
d) honra / moralidade

29) No que concerne às disposições comuns para os componentes das equipes de serviço: os integrantes das Equipes de Guarda usam o armamento institucional e o quantitativo da respectiva munição, determinados pelo Comandante, Chefe, Diretor ou Prefeito da OM.

Dito isto, é **incorreto** afirmar que:

a) Os componentes das demais equipes de serviço podem também utilizar armamento institucional, de acordo com o especificado em norma da OM.
b) Em situações de emergência e a critério do Oficial de Dia, os militares discriminados (oficiais, suboficiais e sargentos) não poderão utilizar-se de outro tipo de armamento em uso no COMAER, mesmo que possuam instrução e treinamento adequados.
c) O armamento para uso durante o serviço pelos oficiais, suboficiais e sargentos é pistola, obrigatoriamente pertencente à dotação do COMAER.
d) Os componentes das equipes de serviço devem receber treinamento e utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), adequados para cada atividade, de acordo com as normas internas que tratam do assunto, no âmbito da OM.

30) As disposições previstas no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), são também aplicáveis aos assemelhados, definidos no artigo 21 do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, nos casos de guerra emergência, prontidão e manobras.

Assim, para os efeitos disciplinares, os assemelhados serão considerados em correspondência com os

a) suboficiais, tomando-se por base a equivalente das respectivas remunerações.
b) suboficiais, sem considerar a base equivalente das respectivas remunerações.
c) oficiais e praças, tomando-se por base a equivalente das respectivas remunerações.
d) oficiais e praças, sem considerar a base equivalente das respectivas remunerações.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31) Quanto à Rede Administrativa de Comutação Automática de Mensagens (RACAM), em consonância com o MCA102-7 - Manual do Serviço de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica, é **incorreto** afirmar que:

a) O sistema permite a troca de mensagens administrativas entre terminais de usuários, utilizando a técnica de "cliente-servidor".
b) Os servidores regionais da RACAM estão localizados em Manaus, Belém, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.
c) Os terminais de usuários são terminais-cliente baseados em microcomputadores com aplicação específica, que utiliza o Sistema Operacional Windows para envio e recepção de mensagens.
d) A RACAM é composta por servidores regionais e por um SAP, que está localizado no DTCEATM-RJ, interligados pela INTRAER, por meio da qual é realizada a interconexão entre os terminais de usuários conectados aos servidores regionais.

32) O endereçamento de mensagens (aeronáuticas e administrativas) é a parte da mensagem que contém as indicações necessárias para assegurar sua entrega ao(s) destinatário(s). O endereçamento é constituído por indicador de prioridade e indicador de destinatário para as mensagens aeronáuticas e indicador de prioridade e endereço telegráfico para mensagens administrativas. Sobre o endereçamento DD SBRJ YGYX, é **incorreto** afirmar que:

a) Os dois primeiros dígitos DD tratam do indicador de prioridade.
b) As três letras YGY identificam o designador telegráfico da organização/função do destinatário.
c) As quatro letras SBRJ são o Indicador de Localidade que identificam a área de roteamento, o país ou região do país e a localidade de destino.
d) A letra X é o designador de departamento, divisão ou processo dentro da Organização/função. A letra "X" é usada para completar o identificador do destinatário, quando uma identificação explícita é requerida.

33) Quando um terminal da RACAM estiver inoperante, não havendo a possibilidade de conserto ou troca, e sendo esgotados todos os procedimentos possíveis para restabelecimento, o operador do terminal inoperante deverá adotar a seguinte ação:

a) Providenciar a emissão de uma mensagem de difusão DIFRACAM.
b) Informar a inoperância do terminal ao supervisor nacional da RACAM.
c) Providenciar a transmissão e a recepção de mensagens do terminal inoperante por meio de *e-mail*.
d) Solicitar a orientação do supervisor regional para que as mensagens sejam encaminhadas ao terminal mais próximo disponível.

34) A antena tem por função, na transmissão, converter a corrente elétrica em energia radiante (onda eletromagnética) e, na recepção, captar a onda de rádio e convertê-la em corrente elétrica. Com relação aos parâmetros das antenas, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) A forma de irradiar de uma antena determina a polarização da onda eletromagnética.
( ) A abertura efetiva de uma antena está intimamente relacionada com a impedância e as dimensões da antena.
( ) A diretividade é a propriedade de uma antena de irradiar mais fortemente em algumas direções que em outras.
( ) A eficiência de radiação é a relação entre a potência efetivamente irradiada e a potência de RF entregue à antena.

a) (F); (V); (F); (V).
b) (F); (F); (V); (F).
c) (V); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (V); (V).

35) O técnico de manutenção de uma estação de telecomunicações, durante a realização de manutenção preventiva, verificou o valor de 2,5 para a relação de ondas estacionárias (ROE) da linha de transmissão. Considerando que o valor da ROE verificado na manutenção preventiva anterior foi de 1,15, podemos afirmar que, com o aumento da ROE, houve

a) diminuição do rendimento da transmissão, pois um maior percentual da potência deixa de ser irradiado.
b) aumento de ondas estacionárias na linha de transmissão, mas sem impacto para a transmissão.
c) diminuição de ondas estacionárias na linha de transmissão, com impacto para a transmissão.
d) aumento do rendimento da transmissão, que é diretamente proporcional à ROE.

36) Os sinais estão sujeitos à ocorrência de distúrbios no canal, promovidos por fenômenos que prejudicam e, por vezes, até inviabilizam a recepção. Associe os principais distúrbios do canal rádio com as respectivas características.

Distúrbio	**Característica**
(1) Ondas de multipercurso	( ) Enfraquece, despolariza a onda de rádio e degrada a recepção.
(2) Desvanecimento	( ) Formado pelas inversões térmicas que ocorrem nas camadas de ar sobre a superfície terrestre.
(3) Ação da chuva	( ) O sinal recebido flutua, varia de intensidade a cada instante, aumenta e diminui passando por nulos ou zeros de tensão.
(4) Efeito Doppler	( ) A onda de rádio transmitida é recebida numa frequência diferente, alternada de Δf, dependendo do sentido do deslocamento.
(5) Formação de dutos	( ) Parte da energia irradiada se dispersa subdividindo-se em ondas secundárias que chegam à antena receptora com diferentes intensidades, defasadas entre si e da onda principal.

A sequência correta dessa associação é:

a) (3); (5); (2); (4); (1).
b) (3); (1); (5); (2); (4).
c) (1); (5); (3); (2); (4).
d) (5); (3); (2); (4); (1).

37) Preencha as lacunas abaixo.

O _____ é uma estrutura usada para transferir a energia de um estágio do circuito para o outro. A maior transferência de potência ocorre quando as impedâncias dos estágios estão _____ .

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

a) atenuador / casadas
b) acoplador / casadas
c) acoplador / descasadas
d) amplificador / descasadas

38) Diversas aeronaves militares possuem sistema de antenas de Radar meteorológico baseadas em refletores parabólicos que emitem e recebem sinais eletromagnéticos. Sabe-se que o refletor parabólico goza da propriedade de concentrar no foco todos os feixes de ondas incidentes sobre a superfície interna do paraboloide. Inversamente, na transmissão, a energia emitida do foco sobre a superfície interna é refletida segundo feixes paralelos. Cabe ressaltar que o refletor parabólico não apresenta um rendimento muito elevado, decorrente da perda de energia, inclusive para trás. Neste contexto, foi verificado um refletor parabólico, com rendimento de 55%, que opera na frequência de 3 GHz, tendo o refletor 2 metros de diâmetro. Sobre o ganho da antena com refletor parabólico, em dBi, marque a opção correta. Dados: Log 2 = 0,3010 e Log 3 = 0,4771.

a) 7,7.
b) 15,5.
c) 33,3.
d) 66,3.

39) Considere N um número decimal, que é expresso pelo código excesso 3 como 1010. A soma dos valores dos dígitos binários do número que representa o dobro de N, em código BCD 8421 é

a) 1111.
b) 1011.
c) 0111.
d) 0011.

40) Analise as assertivas abaixo sobre as características dos circuitos multiplex e demultiplex.

I. Um circuito gerador de produto canônico pode ser constituído por portas E e inversores. Tendo-se 32 portas E é possível gerar o produto canônico de 5 variáveis.

II. Uma chave seletora de um pólo e 8 posições é um circuito elementar que pode fazer uma multiplexação.

III. Um circuito multiplex M1 possui k entradas de seleção e um outro circuito multiplex M2 possui uma entrada de seleção a mais que M1, logo o número de informações que as entradas de seleção de M2 podem comutar é o dobro de M1.

IV. Os circuitos multiplex e demultiplex são muito utilizados em transmissão de dados. Para que haja uma perfeita recepção, é necessário que tanto na transmissão como na recepção as variáveis de controle enviem os endereços sequenciados.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) todas são verdadeiras.
b) apenas uma é verdadeira.
c) apenas três são verdadeiras.
d) apenas duas são verdadeiras.

41) Analise as assertivas abaixo sobre as características das famílias de circuitos lógicos.

I. Tempo de atraso de propagação é o tempo que um bloco leva para passar do estado 1 (um) para o estado 0 (zero) ou vice-versa; desde que tenha recebido 0 V em seus terminais para iniciar a mudança de estado.

II. A capacidade que os blocos de determinada família lógica possuem de não receber influências parasitas elétricas ou magnéticas, denominadas ruído, típicas dentro dos sistemas eletrônicos ou sob determinadas condições do ambiente em que estão situados, é chamada de imunidade ao ruído.

III. A margem de imunidade ao ruído é uma característica típica da família de circuitos lógicos e constitui um item imprescindível na escolha da tecnologia para a confecção de projetos, pois o ruído pode fazer o bloco trabalhar na região de nível indefinido.

IV. O *Fan-out* é definido como o número máximo de blocos lógicos que pode ser ligado à saída de outro da mesma família. Se esse número for excedido, os limites máximos de corrente serão ultrapassados.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) todas são verdadeiras.
b) apenas uma é verdadeira.
c) apenas três são verdadeiras.
d) apenas duas são verdadeiras.

42) As memórias são os dispositivos que armazenam informações, codificadas digitalmente, que podem representar números, letras, caracteres quaisquer, comandos de operações, endereços ou ainda qualquer outro tipo de dado.

Sobre a classificação das memórias, é **incorreto** afirmar que:

a) Quanto à volatilidade, as memórias podem ser voláteis ou não voláteis.
b) Podemos ter acesso a uma dada localidade de memória de duas maneiras: estático ou dinâmico.
c) As memórias podem ser classificadas quanto ao Acesso, Volatilidade, Troca de dados e Tipos de armazenamento.
d) O tempo de acesso de uma memória é o tempo necessário desde a entrada de um endereço até o momento em que a informação apareça na saída.

43) Um circuito lógico foi projetado utilizando portas lógicas AND, OR e NOR interligadas. As entradas de sinal A, B e C apresentam sinal alto (1) e baixo (0), conforme informado na tabela abaixo. Em determinado momento, a saída do circuito será de sinal alto (1).

Entradas	Saída
A = 0 (Sinal baixo) B = 1 (Sinal alto) C = 0 (Sinal baixo)	Sinal alto (1)

Sobre o cenário do circuito acima e sua configuração de portas lógicas, marque a opção correta para a expressão booleana correspondente.

a) S = $\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$ + $\overline{A}$.B. $\overline{C}$ +A.B. $\overline{C}$ +A.B.C

b) S = $\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$ + $\overline{A}$. $\overline{B}$ $\overline{C}$ +A.B. $\overline{C}$ +A.B.C

c) S = $\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$ + $\overline{A}$. $\overline{B}$ $\overline{C}$ +$\overline{A}$.B.C +$\overline{A}$.B.C

d) S = A.$\overline{B}.\overline{C}$ + A. $\overline{B}$ $\overline{C}$ +$\overline{A}$.B.C +$\overline{A}$.B.C


44) Os sistemas de numeração decimal, binário, octal e hexadecimal são muito importantes nas áreas de técnicas digitais e informática. Tais sistemas são intimamente ligados aos circuitos lógicos digitais. Neste sentido, é extremamente importante possuir o domínio das técnicas de conversão entre os sistemas. Sendo assim, o valor, em Sistema Binário, correspondente ao resultado da operação hexadecimal $3A7_{16}$ + $1ED_{16}$ é?

a) 11110010100_2
b) 10110010100_2
c) 10110010110_2
d) 10111010100_2

45) Um projetista desenvolveu o protótipo de um robô alimentado por uma bateria de 24 V. Considerando que a resistência interna da bateria (Ri) é de 3 Ω, que a potência máxima é fornecida pela bateria e recebida pelo robô e que o sistema mecânico do protótipo precisa receber uma potência de pelo menos 40 W para movimentar braços e pernas e de pelo menos 60 W para correr, podemos afirmar que o robô

a) não realizará movimentos.
b) movimentará braços e pernas e correrá.
c) correrá, mas não movimentará braços e pernas.
d) movimentará braços e pernas, mas não correrá.


46) Analise o circuito a seguir:

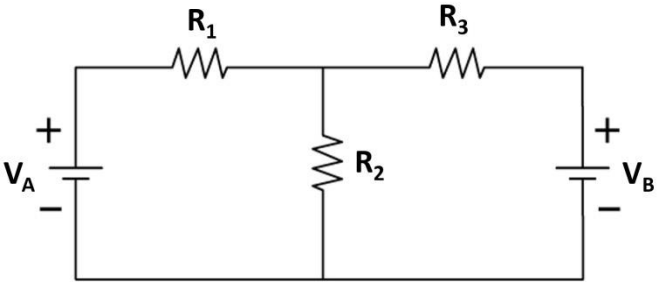

Considerando V_A = 20 V, V_B = 20 V, R_1 = 2 Ω, R_2 = 2 Ω e R_3 = 4 Ω, calcule o valor da corrente que passa pelo resistor R_2 e marque a opção correta:

a) 8 A.
b) 6 A.
c) 4 A.
d) 2 A.

47) Para testar seus conhecimentos sobre Lei de Ohm e descobrir a resistência de um aquecedor elétrico, um estudante de escola técnica fez experimento utilizando um circuito no qual um chuveiro elétrico (R_1), um micro-ondas (R_2) e uma torradeira (R_3), com resistências de 16 Ω, 8 Ω e 16 Ω, respectivamente, estão ligados em paralelo e alimentados por uma tensão de 160 V (V_A). Sabendo que houve aumento de 15% no valor da corrente total do circuito, ao substituir a torradeira pelo aquecedor elétrico, podemos afirmar que a resistência do aquecedor elétrico é de:

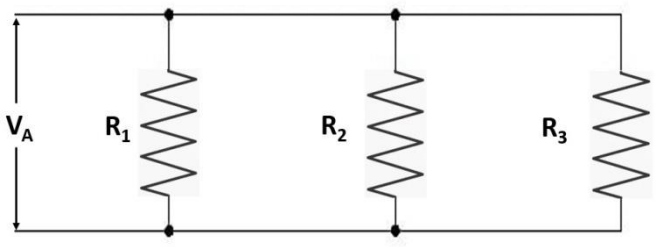

a) 8 Ω.
b) 10 Ω.
c) 12 Ω.
d) 14 Ω.

48) Quando se fecha a chave S num circuito contendo uma resistência R, as leituras nos medidores, amperímetro A e voltímetro V aumentam rapidamente até certo valor e aí permanecem. Se forem conhecidos os valores de R e I, pode-se calcular V através da Lei de Ohm. Se acrescentarmos uma bobina de fio em série com o resistor, teremos formado um circuito RL série, onde V é a tensão cc, isto é, a corrente instantânea através da bobina. Ao se fechar a chave S, a corrente começa a aumentar rapidamente de zero até atingir um valor constante I determinado pela resistência R do circuito e pela tensão cc, V da fonte. Um amperímetro mostra valores de corrente estacionária depois de um número finito de segundos após o circuito ter sido fechado ou aberto.

Neste sentido, para um circuito de resistência 10 Ω e indutância de 50 H, em quantos segundos a corrente atingirá o seu valor estacionário?

a) 5.
b) 15.
c) 25.
d) 500.

49) Os geradores são máquinas que convertem energia mecânica de rotação em energia elétrica. No meio aeronáutico, utilizam-se os geradores denominados Unidades de Força Terrestre (UFT) para alimentar as aeronaves com tensão cc ou ac, conforme demanda. Muitas aeronaves utilizam 28 Vcc, provenientes de UFT, para alimentação dos sistemas elétricos. Variações de tensão anormais podem danificar os equipamentos. Sendo assim, as aeronaves possuem circuitos de proteção para desconexão, no caso de uma UFT desregulada apresentar variações anormais de tensão. Daí a importância da regulação de tensão das UFT para validar seu funcionamento.

Neste contexto, ao conectar uma UFT de 28 Vcc aos circuitos de uma aeronave, verificou-se queda na tensão da UFT para 25 Vcc. Qual é o percentual de regulação de tensão da UFT?

a) 10.
b) 12.
c) 24.
d) 30.

50) Analise as afirmativas abaixo quanto à aplicabilidade das Leis de Kirchhoff e Lei de Ohm para circuitos elétricos.

I. A tensão aplicada a um circuito fechado é igual à soma das quedas de tensão naquele circuito.

II. A tensão aplicada a um circuito fechado é inversamente proporcional à soma das correntes passantes naquele circuito.

III. A soma das correntes que entram numa mesma junção é igual à soma das correntes que saem da junção.

IV. Para associações de resistores em série, em circuitos de corrente contínua, a corrente total é igual à soma das correntes individuais que passam pelos resistores.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

a) I e III.

b) I e IV.

c) II e III.

d) II e IV.

REDAÇÃO

TEXTO I

O Cruzeiro do Sul Exercise (CRUZEX) é um Exercício Operacional multinacional promovido pela Força Aérea Brasileira (FAB) desde 2002, que visa ao treinamento conjunto de cenários de conflito, promovendo trocas de experiências entre os países participantes. O Diretor do Exercício, Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme Silveira de Medeiros, destaca a importância do intercâmbio de conhecimentos. “Essa troca de experiências é essencial para que a Força atinja um nível de treinamento adequado. O CRUZEX também é importante pela interoperabilidade que proporciona, pois, nesta edição, Exército e Marinha estarão participando, inclusive nas ações de guerra não convencional, que é uma das principais novidades da edição deste ano”, diz. O cenário de guerra não convencional, citado pelo Diretor, é referente a um combate das Forças Armadas contra forças insurgentes ou paramilitares e não entre dois Estados constituídos. Esse é o perfil encontrado em missões de paz da ONU.

Fonte: CRUZEX 2018 iniciou neste domingo (18) em Natal (RN) – Disponível em: https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33143/CRUZEX%20-%20CRUZEX%202018%20iniciou%20neste%20domingo%20(18)%20em%20Natal%20(RN) – Acessado em: 28/09/2023 – Adaptado.

TEXTO II

A Força Aérea Brasileira (FAB) promoveu, na primeira semana do mês de agosto de 2023, a Reunião Anual dos Controladores de Operações Aéreas Militares (RACOAM). Os controladores de tráfego aéreo participam de exercícios operacionais, que incluem interceptação de tráfego ilícito, situações de conflito e simulações de voo. O treinamento tem o objetivo de treinar os militares no cumprimento de ações de defesa aeroespacial em cenário tático, fictício e dinâmico, com foco na vigilância do espaço aéreo e nas situações de conflito.

Os exercícios são simulados, a partir de cenários criados virtualmente em situações nas quais os militares envolvidos possam praticar e definir quais as medidas que devem ser tomadas para garantir a defesa do espaço aéreo. Durante o exercício operacional, são analisados diversos aspectos, como a eficiência da comunicação, o gerenciamento de conflito, a iniciativa, o comprometimento, a inovação e a flexibilidade; visando o contínuo aprimoramento e a capacitação dos operadores de OCOAM.

Fonte: Militares da FAB treinam estratégias de defesa aérea durante a RACOAM –Disponível em: https://www.decea.mil.br/?i=midia-e-informacao&p=pg_noticia&materia=militares-da-fab-treinam-estrategias-de-defesa-aerea-durante-a-racoam – Acesso em: 27/09/2023 – Adaptado.

TEXTO III

O Primeiro Esquadrão do Nono Grupo de Aviação (1º/9º GAV) - Esquadrão Arara, sediado na Base Aérea de Manaus (BAMN), realizou o Exercício Técnico (EXTEC) Pista Crítica e NVG (Night Vision Goggles). No Exercício, os tripulantes do Esquadrão, que operam a aeronave C-105 Amazonas, foram treinados e capacitados para pousos, arremetidas no ar e navegações à baixa altura, com lançamento de cargas simulado e uso de óculos de visão noturna. O oficial, Chefe da Seção de Operações do Esquadrão Arara, destacou sobre a importância do treinamento para o preparo das equipagens e emprego do vetor. “Tal adestramento garante a capacidade do Esquadrão em realizar missões de infiltração e exfiltração aérea, bem como ressuprimento aéreo em ambiente hostil no período noturno”, pontuou. O Instrutor do Esquadrão Arara reforçou a importância do Exercício, considerando a atuação do Esquadrão na região Amazônica. “O treinamento proporcionou às tripulações o preparo necessário para a operação independente do período do dia, aumentando a prontidão necessária para missões nesse cenário tão crítico, que é a Amazônia”, finalizou.

Fonte: Esquadrão Arara realiza Exercício Técnico Pista Crítica e NVG – Disponível em: https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/40929/EXERC%C3%8DCIO%20T%C3%89CNICO%20%20-%20Esquadr%C3%A3o%20Arara%20realiza%20Exerc%C3%ADcio%20T%C3%A9cnico%20Pista%20Cr%C3%ADtica%20e%20NVG – Acesso em: 28/09/2023 – Adaptado.

PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação e atuação profissional, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da Língua Portuguesa, com no máximo 30 (trinta) linhas e no mínimo 15 (quinze) linhas e com letra legível, sobre o seguinte tema:

Defender, controlar e integrar: a importância do treinamento militar.

Atenção:

- Assuma um posicionamento sobre o tema sem se desviar do assunto.
- Privilegie a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento.
- Apresente argumentos convincentes que fundamentem seu ponto de vista.

RASCUNHO DA REDAÇÃO

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

EXAME DE SELEÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 20 (vinte) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte); 01 (uma) prova de Regulamentos, composta de 10 questões objetivas, numeradas de 21 (vinte e um) a 30 (trinta); prova de Conhecimentos Especializados, composta de 20 (vinte) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 50 (cinquenta); e uma proposta de redação.

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:

- a numeração das questões e a paginação estão corretas;
- todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões;
- a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas; e
- se o número do Cartão de Respostas corresponde ao número constante do verso da Folha de Redação.

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).

4. Os candidatos **não** devem identificar/assinar a Folha de Redação.

5. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

6. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook, tablet; pen drive;* máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.

7. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

8. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos.**

9. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas e a sua Folha de Redação para **não** amassá-los, molhá-los, dobrá-los, rasgá-los, manchá-los ou, de qualquer modo, danificá-los. O Cartão de Respostas e a Folha de Redação não serão substituídos.

10. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas.**

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas, Folha de Redação ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas e a Folha de Redação.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.